


## Tips voor aanleveren bouwtekeningen en posters

### Formaten en marges



naam	lengte	breedte	marge
A0+++	2500 mm	914 mm	3 mm
A0++	2000 mm	914 mm	3 mm
A0+	1500 mm	914 mm	3 mm
A0	1189 mm	841 mm	3 mm
A1	841 mm	595 mm	2 mm
A2	595 mm	420 mm	2 mm
A3	420 mm	297 mm	2 mm
A4	297 mm	210 mm	2 mm

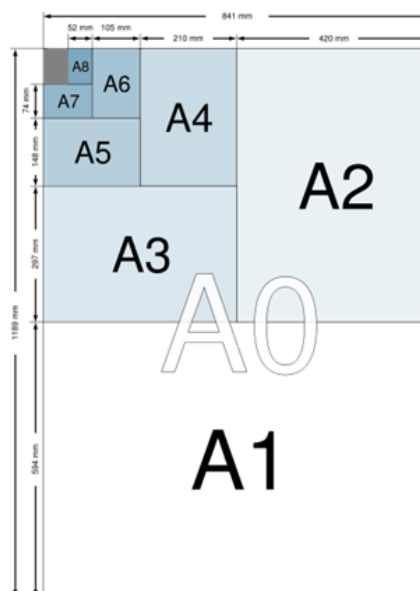

### Plaatsing legenda bouwtekeningen

Om er voor te zorgen dat bij gevouwen bouwtekeningen de legenda bovenop getoond kan worden moet de legenda van een bouwtekening linksonderin te staan als deze verticaal geplaatst is. De legenda dient rechtsonderin te staan als de bouwtekening horizontaal geplaatst is.

Tabel 1: correcte plaatsingen legenda

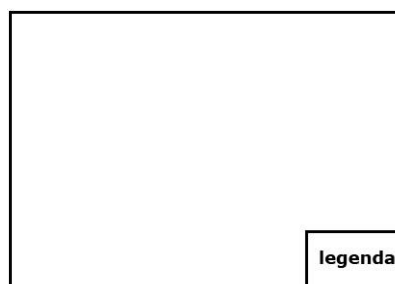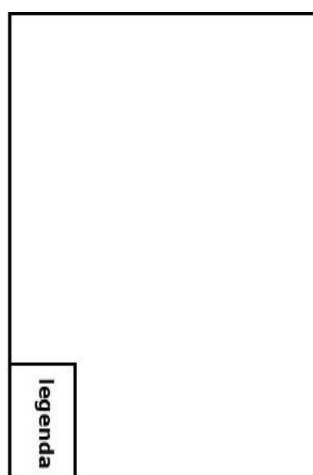

## Schalen, witruimtes en schoonsnijden

Bouwtekeningen worden nooit geschaald, tenzij expliciet aangegeven. Alle schalingen worden rechtevenredig uitgevoerd.

Als een afdruk witruimte bevat, dan wordt ook de witruimte meegeschaald. Als dit niet wenselijk is, moet de afdruk zonder witruimte worden aangeleverd.

Schoonsnijden kan op basis van snijlijnen of als een afdruk een duidelijk einde heeft waar langs gesneden kan worden.

## Lagen, kleurprofielen en beveiligingen

Aangeraden wordt om pdf niet gelaagd aan te leveren om te voorkomen dat onbedoeld lagen in de afdruk wegvallen. Voeg eventuele lagen samen voor aanlevering.

Voor het afdrukken van kleurenposters wordt een rgb kleurprofiel gebruikt. Hierdoor moeten deze pdf bestanden ook een rgb kleurprofiel bevatten. Als de aangeleverde pdf niet een rgb kleurenprofiel bevat (bijv. alleen cmyk) moet dit expliciet aangegeven worden.

Beveiligde bestanden kunnen problemen veroorzaken bij het uploaden en afdrukken. Een beveiligde pdf is te herkennen aan een slotje linksboven, als deze geopend wordt in Acrobat Reader. Een pdf moet onbeveiligd opgeslagen worden, zodat deze correct verwerkt kan worden.

Bestanden worden bij voorkeur aangeleverd bestaande uit één laag, en zonder snijlijnen.

